

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ С LED-ПОДСВЕТКОЙ



Начало работы


Все электрооборудование в комплектации зеркал TM VIGO предназначено для подключения к сети переменного тока 220В, 50Гц. Подключение к электросети должно производиться специалистом-электриком при отключении питающего напряжения. Выводы светотехнического оборудования должны быть изолированы.

Внимание! В холодное время года, перед монтажом, выдержите изделие в теплом помещении не менее двух часов.

1. Проложите силовой двухжильный кабель 220В к месту установки зеркала.
2. Если зеркало не оборудовано встроенным выключателем, то необходимо обеспечить силовой провод отдельным внешним выключателем (не входит в комплект).


Разметка под крепёжные отверстия

3. Сделайте разметку на стене под отверстия для установки крепёжных шурупов, на которые будет смонтировано зеркало. Для этого измерьте расстояния от краев зеркала до специальных навесов с задней стороны зеркала.




1 и 3 - расстояния от крепёжных отверстий до края зеркала по вертикали

2 и 4 - расстояния от крепёжных отверстий до края зеркала по горизонтали

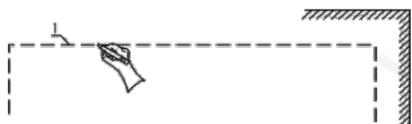

На стене наметьте карандашом контуры расположения

Отмерьте от нанесенного на стену контура положения отверстий для несущих шурупов.

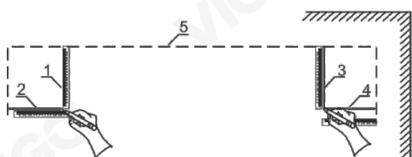

1 и 3 - расстояния от крепёжных отверстий до края зеркала по вертикали

2 и 4 - расстояния от крепёжных отверстий до края зеркала по горизонтали


5 - контуры будущего положения зеркала

Установка зеркала

4. Сделайте отверстия в стене в отмеченных местах диаметром 8мм и глубиной 55мм.
5. Вставьте в отверстия дюбели и вкрутите шурупы.

ВНИМАНИЕ!

! Входящий в комплект крепеж подходит для бетонных оснований. При монтаже зеркала/зеркального шкафа, при вкручивании винта в стену оставьте расстояние 15-17мм от поверхности стены до внутренней поверхности шляпки! Убедитесь, что оба бока зеркального шкафа плотно прилегают к стене, без зазоров.




6. Аккуратно, не поцарапав, повесьте зеркало на шурупы.

Для облегчения правильного позиционирования зеркала относительно шурупов Вы можете ориентироваться на ранее нанесенные на стене метки его расположения (пункт 3).



7. Отрегулируйте положение зеркала с помощью навесов.*



*вид и тип навеса может отличаться от изображения

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ

